


Singer® momento™ Firmware und Crafting Software Update 01/2025

Laden Sie sich die Crafting Software von der mySewnet Seite herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC / Mac.



[Get Started with mySewnet Crafting | mySewnet](#)

Sprachumstellung der Crafting Software:

Ist die mySewnet App gestartet auf dem PC / Mac werden alle angemeldeten / gebuchten mySewnet Dienste angezeigt. Tippen Sie für eine Sprachumstellung der Crafting Software auf „**Einstellungen**“ rechts oben im Bildschirm.

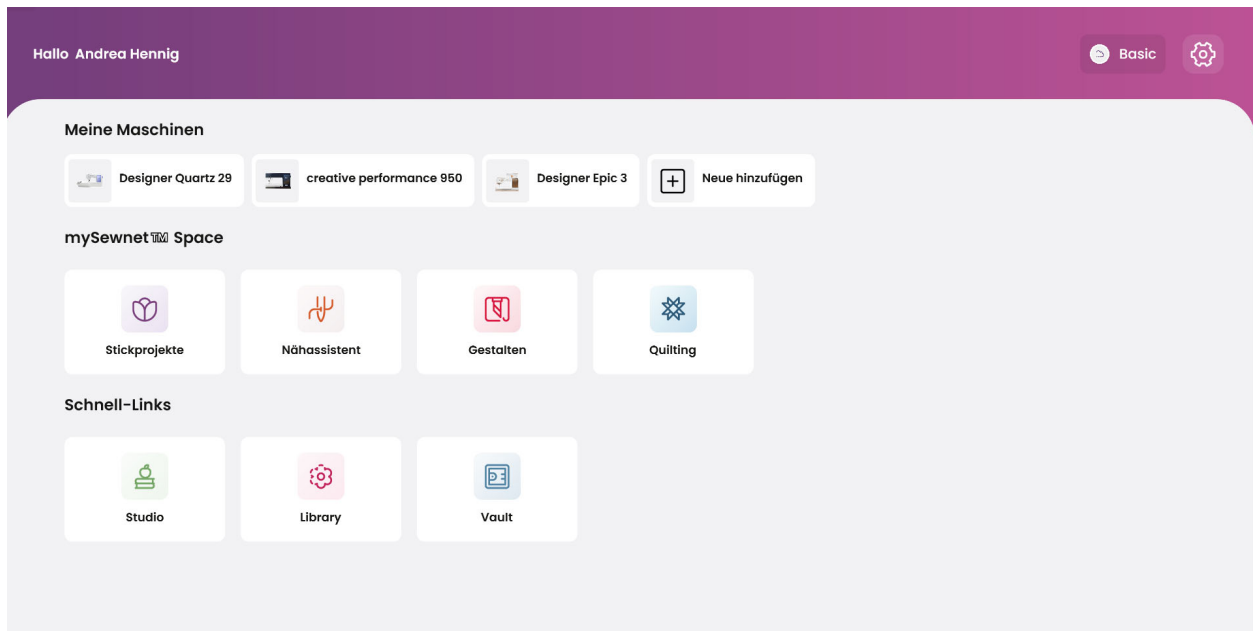


Tippen Sie dann auf „**Language Preferences**“ und die gewünschte Sprachwahl für die Crafting Software lässt sich einstellen.

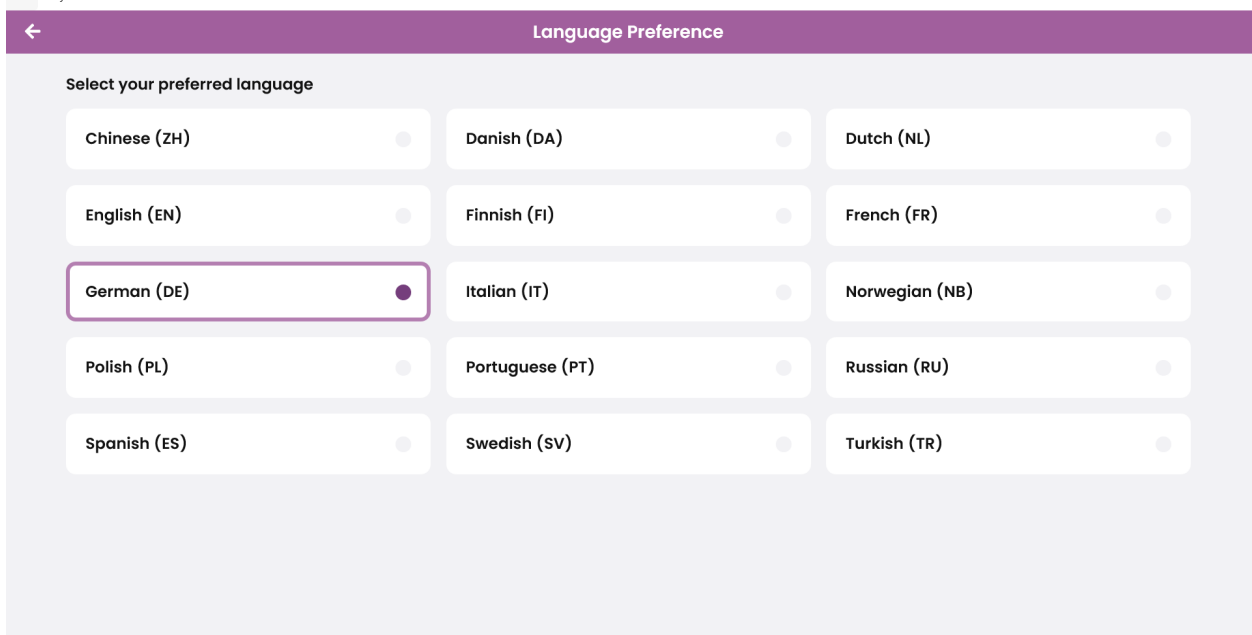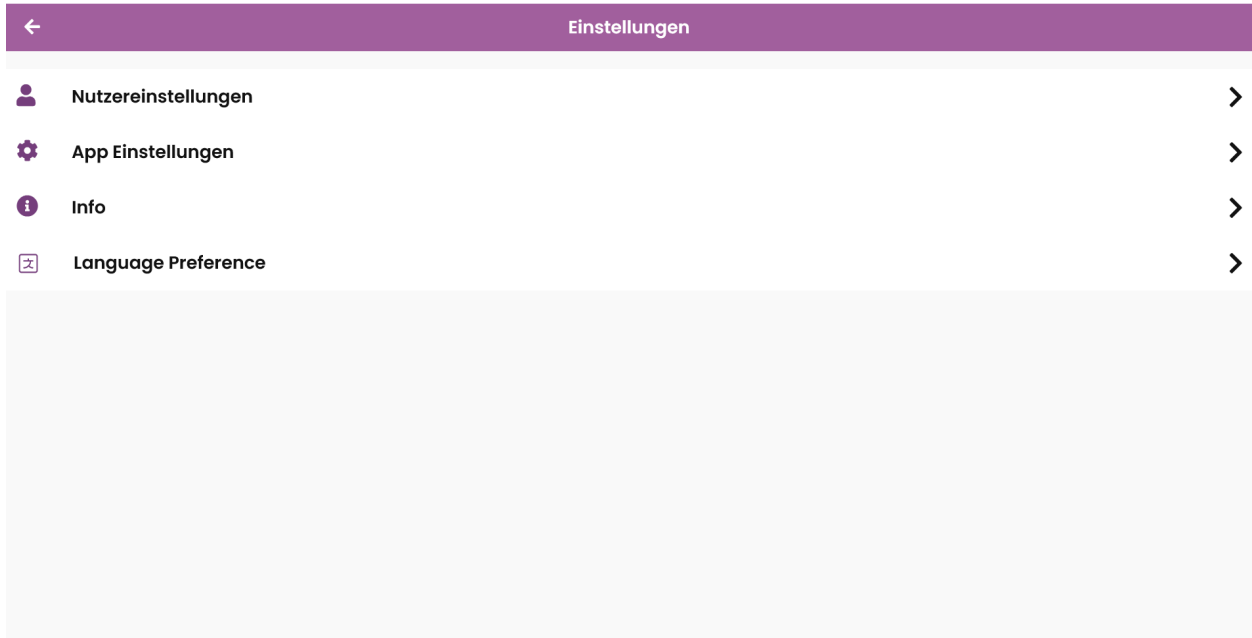

Verwenden Sie die **“Gehe-Zurück-Pfeile”** oben links in den geöffneten Ansichten und öffnen Sie dann die Crafting Software, um zu überprüfen, ob Ihre Schneidemaschine SINGER Momento, ein Firmware Update benötigt.

Über den Button für „**Maschinen verwalten**“ links in der Menüauswahl der geöffneten Crafting Software erkennen Sie, ob ein Firmware Update zur Verfügung steht. Steht ein Update zur Verfügung ist ein roter Punkt zu sehen.

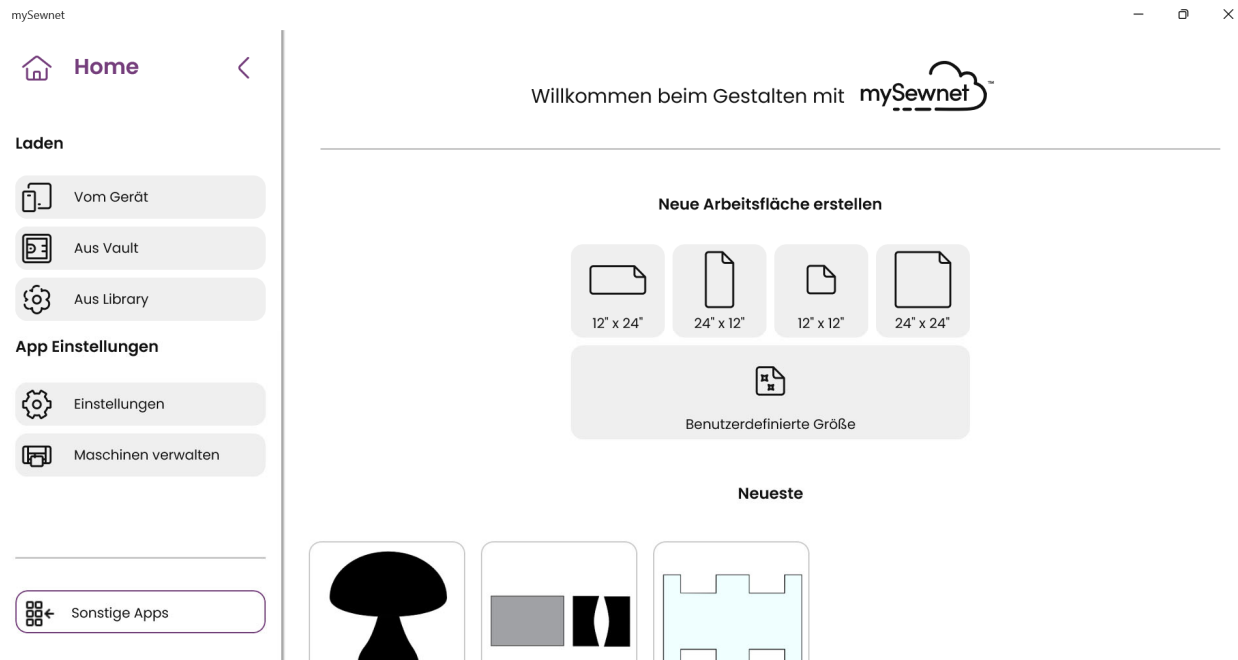

Ist Ihre Schneidmaschine bereits mit einem WLAN Network verbunden?

Ihr SINGER Momento ist nur upzudaten, wenn er mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie Ihr PC /Mac zu verbunden ist und die Crafting Software die Schneidmaschine erkennt.

Eine WLAN Verbindung für SINGER Momento manuell erstellen


Auf dem Display der Schneidmaschine lässt sich das WLAN Netzwerk und die Eingabe des Passworts für den Singer Momento vornehmen. Tippen Sie nach dem Einschalten des Geräts rechts oben auf „**Einstellungen**“ im Display des Momentos und wählen Sie Ihr WLAN Netzwerk aus und geben Sie das dafür geforderte Passwort ein.

Ist die Schneidmaschine mit einem WLAN Netzwerk verbunden, tippen Sie auf die **WLAN-Schaltfläche** im Display, dort wird Ihnen die **IP Adresse** des Geräts angezeigt.

Sollte die automatische Verbindung von SINGER Momento und der Crafting Software nicht automatisch erfolgen, tragen Sie diese IP Adresse des SINGER Momentos manuell in der Crafting Software ein.


IP-Adresse für Verbindungsaufbau in der Crafting Software eingeben

Auf der Startseite der Crafting Software finden Sie den Punkt „**Maschine verwalten**“. Ist bereits ein Motiv gewählt und soll an den SINGER Momento übertragen werden, ist auf der Registerkarte „**Ausgabe**“ ebenfalls zu erkennen, ob ein Firmware Update für die Schneidemaschine zur Verfügung steht.

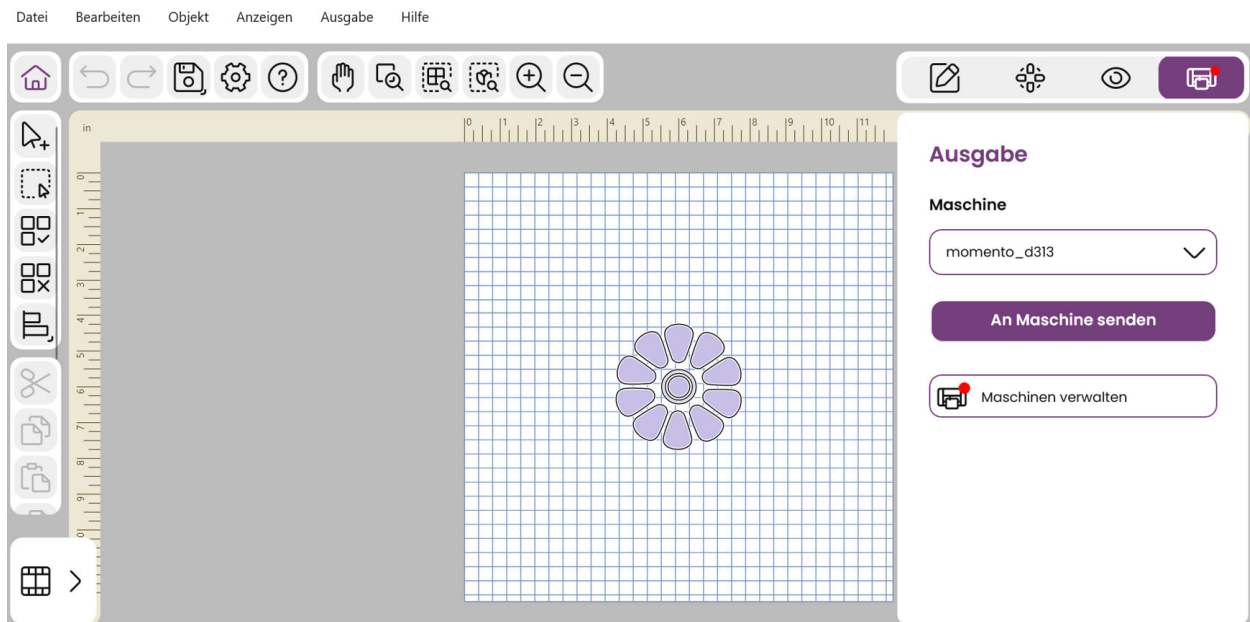

Tippen Sie auf eine der möglichen Schaltflächen für „**Maschinen verwalten**“ für ein Firmware Update, sobald das Druckersymbol einen roten Punkt zeigt.


Über „**Maschinen verwalten**“ lässt sich auch eine Verbindung mit Momento herstellen. Das ist die Voraussetzung für ein Firmware Update.

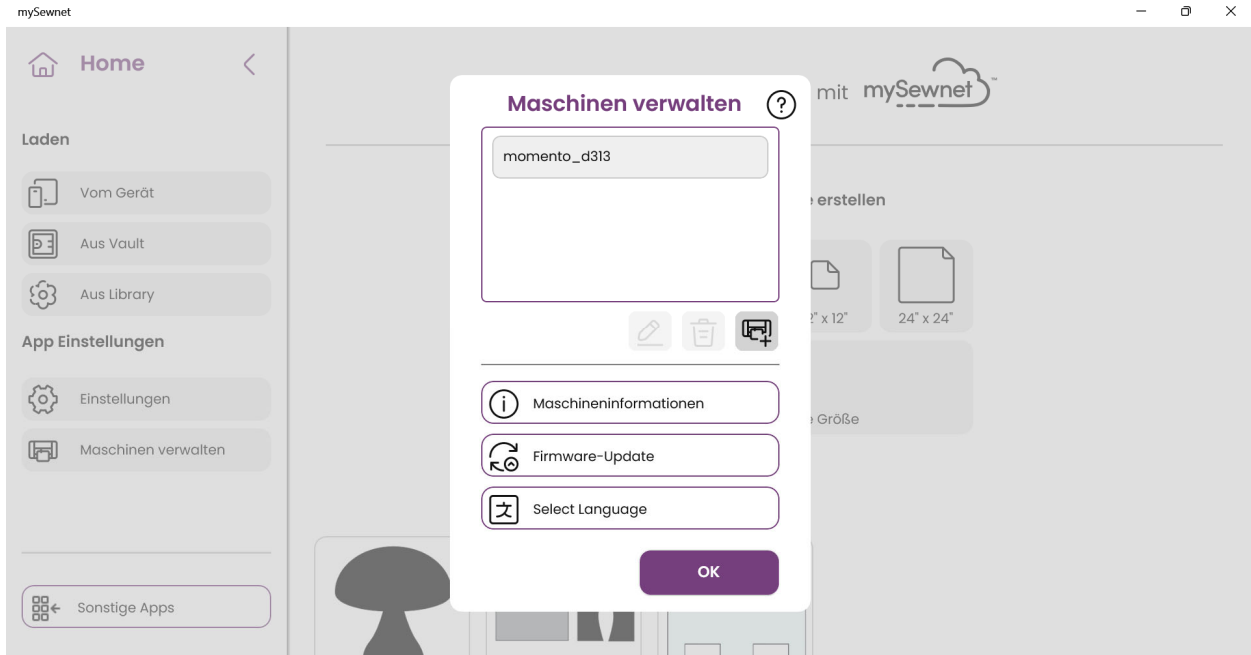

Über das Symbol „**Drucker mit Plus**“ können Sie die möglichen Verbindungsoptionen wählen. Klicken Sie darauf.

Mit dem Button „**WLAN**“ stellen Sie sicher, dass Ihre Schneidemaschine angeschaltet ist und klicken dann auf „**Fortfahren**“. (Der SINGER Momento lässt sich separat bei schwachem oder nicht vorhandenem WLAN, mit einem herkömmlichen USB-Kabel mit PC / Mac verbinden.)

Für eine gewünschte kabellose Übertragung von Schneidedateien über WLAN, tippen Sie auf die Schaltfläche „**WLAN**“.

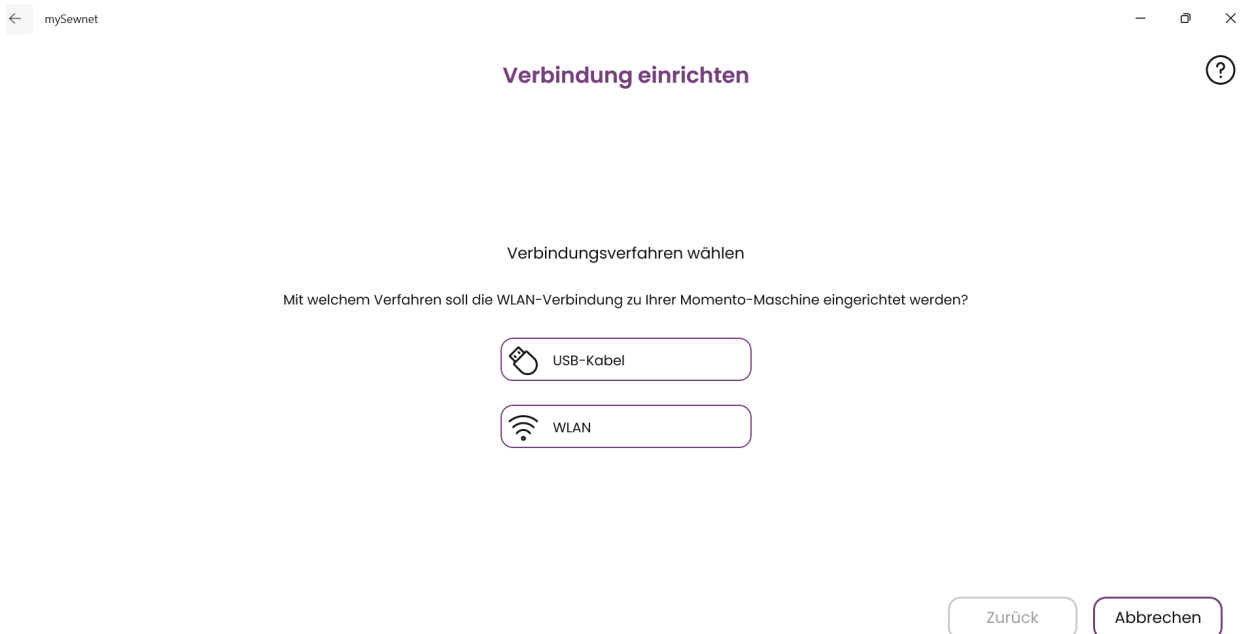

Sie werden gefragt, ob der SINGER Momento sich im gleichen Netzwerk, wie Ihr PC/ Mac befindet. Tippen Sie auf „Ja“, wenn Sie das WLAN-Netzwerk an der Schneidmaschine schon gewählt und die Schneidmaschine damit verbunden haben.

← mySewnet - □ ×

Verbindung einrichten ?

Befindet sich die Maschine in Ihrem Netzwerk?

Ist Ihre Momento-Maschine bereits mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden?

Ja

Nein

Weiß nicht

Zurück Abbrechen

Sie erhalten anschließend drei Optionen, die Sie anwenden können zum Verbindungsaufbau.

← mySewnet - □ ×

Verbindung einrichten ?

Die folgenden Momento-Maschinen wurden gefunden. Bitte wählen Sie die Maschine aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Ihre Maschine nicht aufgeführt ist, können Sie eine erneute Suche durchführen oder die Einrichtung über das temporäre WLAN auf Ihrer Momento-Maschine vornehmen.

momento_d313

Starten Sie eine neue Suche

WLAN auf meiner Maschine einrichten

IP-Adresse manuell eingeben

Zurück Abbrechen

Über „**IP-Adresse manuell eingeben**“, stellen Sie sicher eine Verbindung zwischen Crafting Software und Ihrem SINGER Momento her. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Sie finden es auf dem Display der Schneidemaschine unter dem Menüpunkt WLAN. Tippen Sie auf die Schaltfläche dafür und tragen Sie manuell die Zahlenfolgen, die Ihnen angezeigt werden, in Ihre Crafting Software ein.

← mySewnet

— □ ×

Verbindung einrichten



Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihrer Maschine bekannt ist, geben Sie sie bitte manuell ein.

xxx . xxx . xxx . xxx


Zurück

Abbrechen

Fortfahren

Die Verbindung zwischen Software und Schneidemaschine ist hergestellt, Sie können ein Firmware Update starten oder Dateien zum Schneiden übertragen.

Datei Bearbeiten Objekt Anzeigen Ausgabe Hilfe

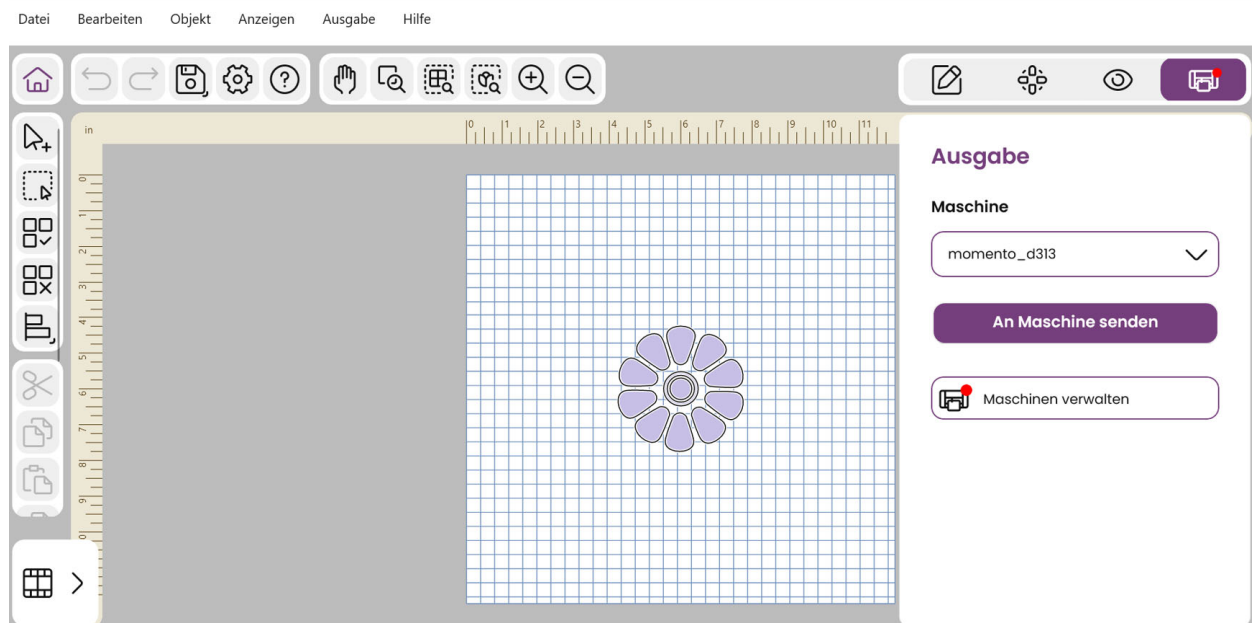


The screenshot shows the software interface with a grid and a flower pattern. The right-hand panel is titled 'Ausgabe' and contains the following elements:

- Maschine**: A dropdown menu showing 'momento_d313'.
- An Maschine senden**: A purple button.
- Maschinen verwalten**: A button with a red notification icon.


Sie möchten das Firmware Update vornehmen?

Unter „**Maschinen verwalten**“ wählen Sie die Schaltfläche dazu aus, oder klicken an den zuvor genannten Stellen im Programm.


Klicken Sie die Schaltfläche. Sie erhalten eine weitere Ansicht, mit der Sie das Firmware-Update auswählen können.

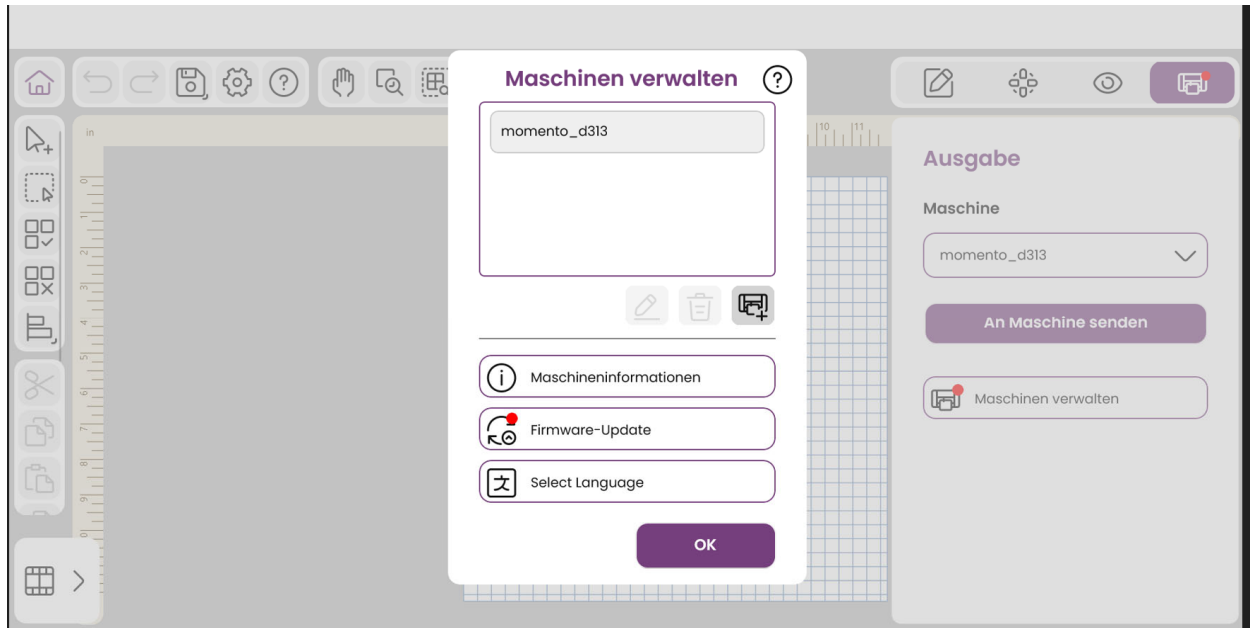

Klicken Sie und bestätigen Sie die Sprachwahl, oder ändern Sie sie und klicken Sie dann auf „**Jetzt aktualisieren**“.

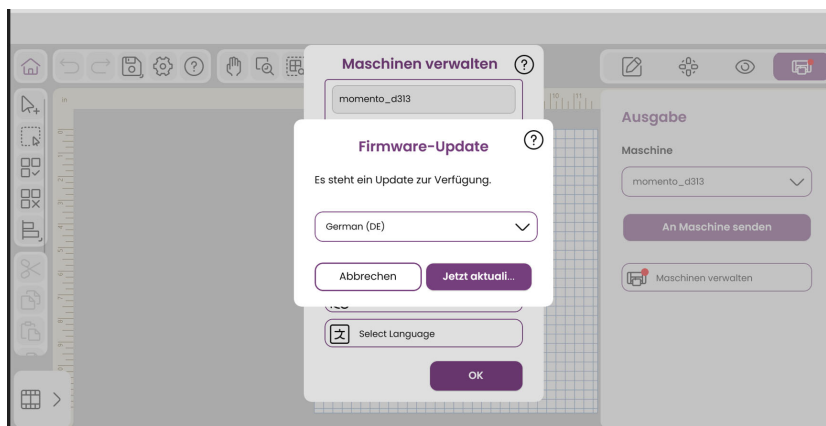

Sie erhalten Informationen zum bevorstehenden Maschinenupdate. Befolgen Sie diese Information und tippen erst auf **OK**, wenn die Schneidemaschine sich wieder selbst eingeschalteten hat nach dem Update. Tippen Sie im Display des Momentos erst dann auf „**Weiter**“. Bestätigen Sie dann in der Crafting Software mit **OK**.

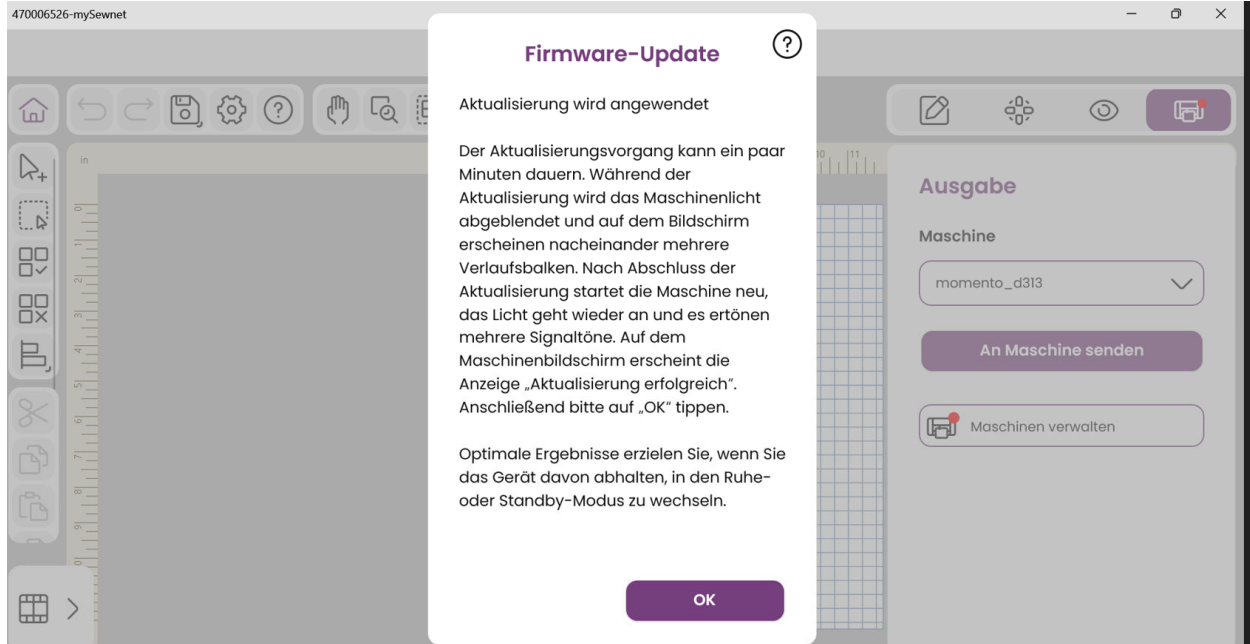

Unter „**Maschinen verwalten**“ ist kein roter Punkt mehr zu sehen, wenn das Firmware Update erfolgreich war.

Sie möchten wissen, ob für die Crafting Software ein Update zur Verfügung steht

Um nach einem Update für die Crafting Software zu suchen, tippen Sie auf „**Einstellungen**“ in der mySewnet App **rechts** oben in der Ansicht...

Hallo Andrea Hennig Basic

Meine Maschinen

Designer Quartz 29 creative performance 950 Designer Epic 3 [+ Neue hinzufügen](#)

mySewnet™ Space

Stickprojekte Nähassistent Gestalten Quilting





Schnell-Links

Studio Library Vault

...und dann auf **Info**.

mySewnet — □ ×

← Einstellungen

-  Nutzereinstellungen >
-  App Einstellungen >
-  Info >
-  Language Preference >

Sie erhalten die Ansicht zum Prüfen, ob ein neues Update für die Crafting Software zur Verfügung steht.



Aktuelle Version

4.1.6365.0 (0)

 Auf Updates prüfen

Datenschutzerklärung



Lizenz

